


MOUSTIQUAIRE  
ENROURABLE VERTICALE



**IMPORTANT** : pour un fonctionnement correct de la moustiquaire la pose doit respecter une géométrie parfaite de la fenêtre. Il sera donc important de caler les coulisses pour respecter les verticales. En cas de défaut trop important, utiliser les profils de pose réglable. Voir Page 3


## DESCRIPTIF

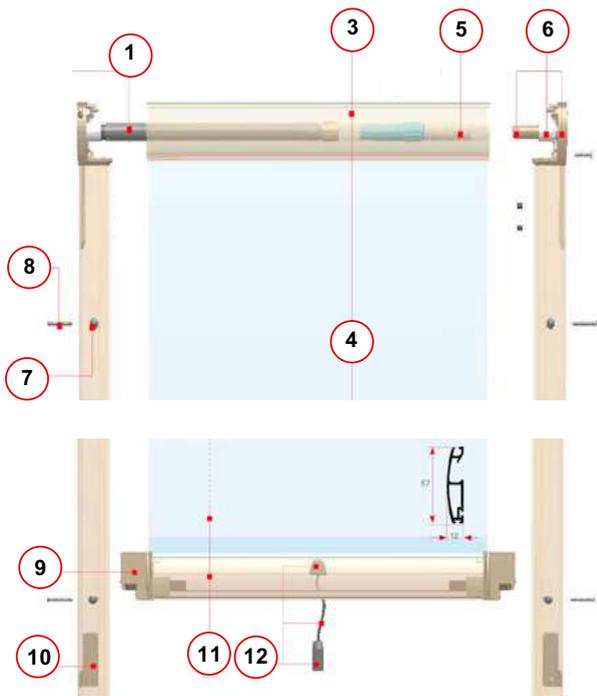

- 1 - Embout + Ressort de Rappel
- 3 - Coffre galbé
- 4 - Toile Fibre de Verre
- 5 - Frein de remontée
- 6 - Embout + Bague
- 7 - Coulisse + Joints
- 8 - Vis de fixation

- 9 - Embout Clic-Clac
- 10 - Blocage Clic-Clac
- 11 - Barre de Charge Haute
- 12 - Cordon + Embouts

## FIXATION DU COFFRE

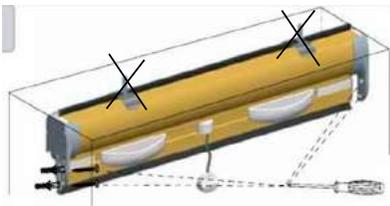


Pose en tableau :

Pour éviter de percer le linteau, on fixe les consoles latérales dans les tableaux.

Pour plus de facilité on peut décliper les consoles pour pointer les perçages.

Bien remonter l'ensemble avec le ressort.




## FIXATION DES COULISSES

Percer les coulisses (respecter la côte de 10 cm mini en bas) et les mettre en place sur les pattes des consoles.

Insérer les deux pièces des butées basses dans les coulisses.

Tracer les perçages en tableau, percer cheviller.

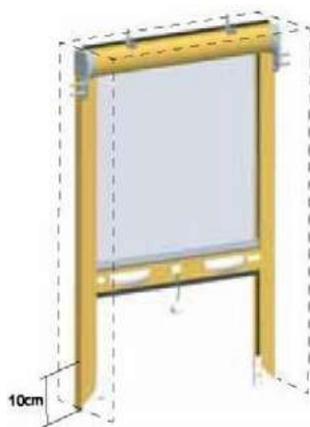


## REGLAGE DES BUTÉES BASSES CLIC-CLAC



A l'aide de la vis noire insérée dans les butées, bloquer la butée basse CLIC-CLAC en position, sans que le joint brosse de la barre de charge ne soit comprimé, il doit juste toucher le bas de la fenêtre.

La Barre de Charge doit être horizontale pour avoir un toile bien plane.

La position optimale doit permettre la manipulation simple blocage/déblocage de la Barre de Charge par un simple appui vertical.



Une fois la Barre de Charge clipée, la toile doit être tendue, sans pli.

La moustiquaire est posée, prête à l'utilisation.

S'assurer (sinon contacter votre revendeur) que :

La vitesse de remontée n'est pas trop rapide : Ressort trop tendu

ou

La toile remonte par à-coups : Ressort pas suffisamment tendu



Si les murs sont très irréguliers et la pose est difficile, nous avons développé deux profils réglables à poser entre la coulisse et le tableau.

**Attention :** l'utilisation de ces Profils de Réglage modifie la cote de largeur de la moustiquaire et doit être prévue à la fabrication. (ou demande une recoupe de la moustiquaire).

Contactez votre revendeur

## UTILISATION et ENTRETIEN

Les moustiquaires sont conçues pour se protéger des insectes, petits rongeurs ou petits reptiles mais pas pour assurer la sécurité ou empêcher des personnes, animaux ou des objets de pénétrer à l'intérieur; ou un enfant de tomber de la fenêtre.

Dans les situations de faible visibilité et pour les personnes ayant une déficience visuelle, la toile qui pourrait être peu localisable doit être mise en évidence par des repères de couleur.

Le fonctionnement dans des conditions de gel peut endommager la moustiquaire, en cas de vent excessif, il est conseillé de laisser la moustiquaire ouverte.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou totales au produit, sans préavis, en déclinant toute responsabilité pour les données incorrectes.

### ENTRETIEN :

La toile de moustiquaire, sous l'action des conditions environnementales externes ne favorise pas la croissance de micro-organismes.

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement le produit en aspirant les insectes adhérents sur la toile ou dans le profil de seuil. Si besoin pour nettoyer l'extérieur du produit, utiliser du savon et de l'eau après brossage, pour la toile et les profils. Rincer. Ne pas utiliser huiles, graisses, solvants et nettoyants abrasifs, ni nettoyeur haute pression.

Pour un fonctionnement optimal, réaliser une opération de nettoyage tous les 2/3 mois avant d'éviter que le mécanisme ne se bloque.

### GARANTIE :

Pour que les conditions de garantie s'appliquent, le produit ne doit pas être démonté par pièces ou accessoires. Contacter le revendeur qui s'occupera de l'assistance et du remplacement des pièces. La garantie incluse (sous réserve d'identification par l'étiquette de fabrication qui ne doit pas être enlevée) le remplacement partiel ou intégral des pièces, en cas de défaut constaté, provoqué par des vices de fabrication. La garantie exclut les dommages et détériorations liés à une mauvaise utilisation du client, notamment au niveau de la toile.